


DELTA
WOODPROTECTION



DELTA Kombigrund 7.03

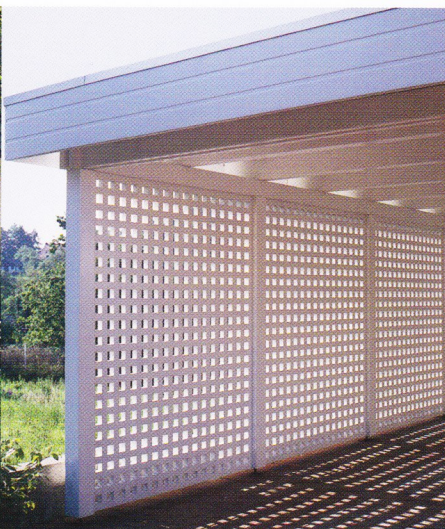

Ochranný prostředek na dřevo podle DIN EN 152, B

DELTA Kombigrund 7.03

Použití

Univerzální základová nátěrová hmota – v nátěrovém systému s rozpouštědlovými nebo vodouředitelnými krycími nátěry.

Základová vrstva a mezivrstva na všechny dřevěné konstrukční prvky ve venkovním prostředí, optimální základová nátěrová hmota na střešní podhledy podle DGFH / BFS-technický list 18.

Typ

Bílá rozpouštědlová základová nátěrová hmota na bázi alkydové pryskyřice s chemickým preventivním účinkem proti dřevozabarbujícím houbám (proti zamodření).

Vlastnosti produktu

Druh	rozpouštědlová základová nátěrová hmota
Pojiva	na bázi alkydové pryskyřice
Oblast použití	venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný
Hustota	omezená tvorba kapek
Vydatnost	8 – 15 m ² / litr
Spotřeba	65 – 120 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	2 h
Další vrstva	12 - 16 h
Počet nátěrů	1
Nanášení	natírání/ máčení/polévání/ podmíněně stříkání
Velikost plechovek v litrech	2,5 a 20
Barevné odstíny	bílá

Vysoce krycí základová nátěrová hmota na kvalitní dřevěné povrchy s trojnásobnou ochranou funkcí:

- ▶ ochrana proti dřevozabarbujícím houbám (obsahuje látky proti zamodření)
- ▶ možná aplikace také při teplotách do +5°C
- ▶ ochrana proti tvorbě skvrn - působí proti ve vodě rozpustným látkám obsaženým uvnitř dřeva, které způsobují hnědé zbarvení povrchu, tyto látky jsou obsaženy v určitých druzích dřeva jako např. dub, smrk, mahagon atd.
- ▶ ochrana proti odlupování nátěru díky vynikající přilnavosti k podkladu

DELTA Isoliergrund plus 7.02



DELTA Isoliergrund plus 7.02

Použití

Izolační základ proti látkám obsaženým uvnitř dřeva, které způsobují hnědé zbarvení povrchu.

Bílá krycí základní nátěrová hmota na dřevo k izolaci ve vodě rozpustných látek obsažených uvnitř dřeva, na omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve venkovním i vnitřním prostředí.

Typ

Vodouředitelný izolační základ – krycí, bílý.

Vlastnosti produktu

Druh	izolační základová nátěrová hmota
Pojiva	modifikovaná akrylátová disperze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný
Hustota	lehce viskózní
Vydatnost	7 – 10 m ² / litr
Spotřeba	100 – 150 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	1 h
Další vrstva	po 6 hodinách
Počet nátěrů	1
Nanášení	stříkání / natírání
Velikost plechovek v litrech	2,5 / 12
Barevné odstíny	bílá

- ▶ neobsahuje biocidy
- ▶ s velmi mírným zápachem
- ▶ velmi dobrý izolační a uzavírací účinek proti ve vodě rozpustným látkám obsaženým uvnitř dřeva
- ▶ vynikající přilnavost na stávající staré nátěry
- ▶ trvale elastická, difúzní
- ▶ používá se v nátěrovém systému s DELTA Wetterschutz 7.01